О КОМПАНИИ

Компания AQUA ATOM — отечественный производитель высококачественных полипропиленовых фильтров для очистки воды.

Наша продукция изготавливается на современном оборудовании из первичного высококачественного сырья, что гарантирует надежность, эффективность и стабильное качество каждого фильтра.

- Современное оборудование
- Контроль качества
- Собственное производство

г.Астана ул.Акжол 75

Aquaatom.kz

Aquaatom.kz

Aquaatom01@gmail.com

+7 708 049 2308

+7 771 219 9488

+7 702 854 8857

+7 700 499 2308

AQUA ATOM

КАТАЛОГ

2026

АССОРТИМЕНТ

AQUAATOM

Комплексные решения для очистки воды
на каждом этапе водоподготовки



01. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Картриджи из полипропилена для удаления песка, ржавчины, окалины и других механических примесей.



02. УГОЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ

Угольные фильтры для удаления хлора, запахов, органических соединений и улучшения вкуса воды.



03. ОБРАТНЫЙ ОСМОС

Мембраны и комплектующие для систем обратного осмоса. Глубокая очистка воды от солей, тяжелых металлов и бактерий.



04. МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

Картриджи для насыщения воды полезными минералами и восстановления её природного баланса.



05. УФ И ОЗОНИРОВАНИЕ

Системы обеззараживания воды ультрафиолетом и озоном для уничтожения бактерий, вирусов и микроорганизмов.



06. АВТОМАТИКА

Блоки управления, датчики и клапаны для автоматизации систем очистки воды и повышения их эффективности.



07. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Колбы, фитинги, трубки, ключи и другие комплектующие для монтажа и обслуживания систем фильтрации.

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

AQUAATOM



ФИЛЬТР PP SL10

- **Степень фильтраций:** 1 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 60мм
- **Вес:** 100 г



ФИЛЬТР PP SL10

- **Степень фильтраций:** 5 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 60мм
- **Вес:** 100 г



ФИЛЬТР PP SL10 ULTRA

- **Степень фильтраций:** 1 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 63мм
- **Вес:** 130 г



ФИЛЬТР PP SL10 ULTRA

- **Степень фильтраций:** 5 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 63мм
- **Вес:** 130 г



ФИЛЬТР PP SL10

- **Степень фильтраций:** 10 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 60мм
- **Вес:** 100 г



ФИЛЬТР PP SL10

- **Степень фильтраций:** 20 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 60мм
- **Вес:** 100 г



ФИЛЬТР PP SL10 ULTRA

- **Степень фильтраций:** 10 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 63мм
- **Вес:** 130 г



ФИЛЬТР PP SL10 ULTRA

- **Степень фильтраций:** 20 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 63мм
- **Вес:** 130 г

ТРЁХСЛОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Обеспечивает высокую эффективность фильтрации, увеличенный ресурс и стабильное качество воды.



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

AQUAATOM



ФИЛЬТР PP SL20

- **Степень фильтраций:** 1 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 63мм
- **Вес:** 240 г



ФИЛЬТР PP SL20

- **Степень фильтраций:** 5 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 63мм
- **Вес:** 240 г



ФИЛЬТР PP SL20 ULTRA

- **Степень фильтраций:** 1 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 65мм
- **Вес:** 280 г



ФИЛЬТР PP SL20 ULTRA

- **Степень фильтраций:** 5 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 65мм
- **Вес:** 280 г



ФИЛЬТР PP SL20

- **Степень фильтраций:** 10 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 63мм
- **Вес:** 240 г



ФИЛЬТР PP SL20

- **Степень фильтраций:** 20 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 63мм
- **Вес:** 240 г



ФИЛЬТР PP SL20 ULTRA

- **Степень фильтраций:** 10 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 65мм
- **Вес:** 280 г



ФИЛЬТР PP SL20 ULTRA

- **Степень фильтраций:** 20 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 65мм
- **Вес:** 280 г

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Эффективно задерживает песок, ржавчину и механические примеси, продлевая срок службы оборудования.



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

AQUAATOM



ФИЛЬТР PP SL30

- **Степень фильтраций:** 1 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 390 г



ФИЛЬТР PP SL30

- **Степень фильтраций:** 5 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 390 г



ФИЛЬТР PP SL40

- **Степень фильтраций:** 1 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 520 г



ФИЛЬТР PP SL40

- **Степень фильтраций:** 5 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 520 г



ФИЛЬТР PP SL30

- **Степень фильтраций:** 10 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 390 г



ФИЛЬТР PP SL30

- **Степень фильтраций:** 20 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 390 г



ФИЛЬТР PP SL40

- **Степень фильтраций:** 10 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 520 г



ФИЛЬТР PP SL40

- **Степень фильтраций:** 20 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 520 г

СТАБИЛЬНАЯ ЧИСТОТА ВОДЫ

Обеспечивает равномерную фильтрацию и сохраняет высокое качество воды на протяжении всего срока эксплуатации.




ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

AQUAATOM




ФИЛЬТР PP BB10

- **Степень фильтраций:** 1 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 390 г

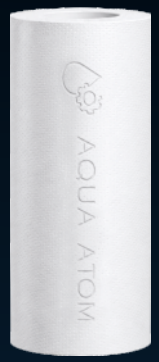

ФИЛЬТР PP BB10

- **Степень фильтраций:** 5 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 390 г

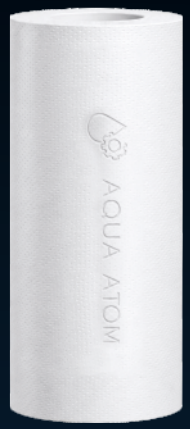

ФИЛЬТР PP BB20

- **Степень фильтраций:** 1 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 520 г




ФИЛЬТР PP BB20

- **Степень фильтраций:** 5 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 520 г




ФИЛЬТР PP BB10

- **Степень фильтраций:** 10 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 390 г

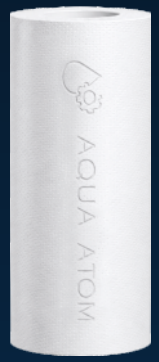


ФИЛЬТР PP BB10

- **Степень фильтраций:** 20 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 390 г

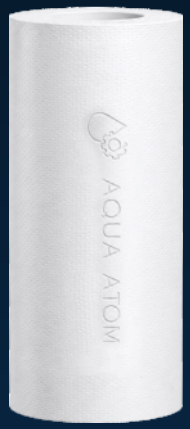

ФИЛЬТР PP BB20

- **Степень фильтраций:** 10 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 520 г

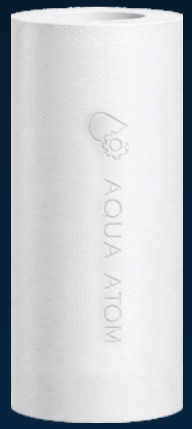

ФИЛЬТР PP BB20

- **Степень фильтраций:** 20 микрон
- **Материал:** полипропилен
- **Диаметр:** 64мм
- **Вес:** 520 г


УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС ФИЛЬТРА

Специальная структура волокон повышает износостойкость и позволяет фильтру работать дольше.



УГОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

AQUAATOM




КАРТРИДЖ ИЗ ПРЕССОВАНОГО УГЛЯ CTO SL10

Степень фильтраций: 5 микрон

Материал: Прессованый уголь

Ресурс: 7 500л

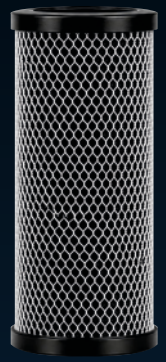


КАРТРИДЖ ИЗ ПРЕССОВАНОГО УГЛЯ CTO BB10

Степень фильтраций: 5 микрон

Материал: Прессованый уголь

Ресурс: 16 000л




КАРТРИДЖ ИЗ ПРЕССОВАНОГО УГЛЯ CTO SL20

Степень фильтраций: 5 микрон

Материал: Прессованый уголь

Ресурс: 15 000л

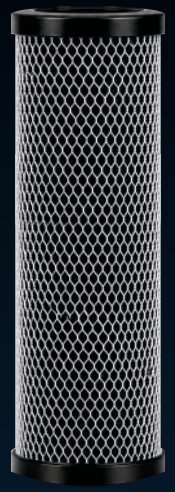

КАРТРИДЖ ИЗ ПРЕССОВАНОГО УГЛЯ CTO BB20

Степень фильтраций: 5 микрон

Материал: Прессованый уголь


Ресурс: 30 000л



КАРТРИДЖ ИЗ ГРАНУЛИРОВАННОГО УГЛЯ GAC SL10

Материал: Гранулированный уголь

Ресурс: 12 500л



КАРТРИДЖ ИЗ ГРАНУЛИРОВАННОГО УГЛЯ GAC SL20

Степень фильтраций: 5 микрон

Материал: Гранулированный уголь

Ресурс: 25 000л




УГОЛЬ 1,5л

Литраж: 1,5 литров

Материал: Активированный кокосовый уголь

Ресурс: 30 000л

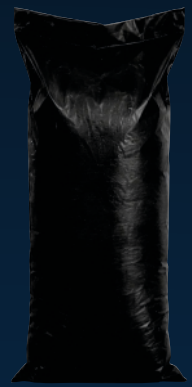


УГОЛЬ 25кг

Вес: 25 кг

Материал: Активированный кокосовый уголь

Высокая эффективность очистки


Обеспечивают удаление хлора, органики, неприятных запахов и привкусов из воды.

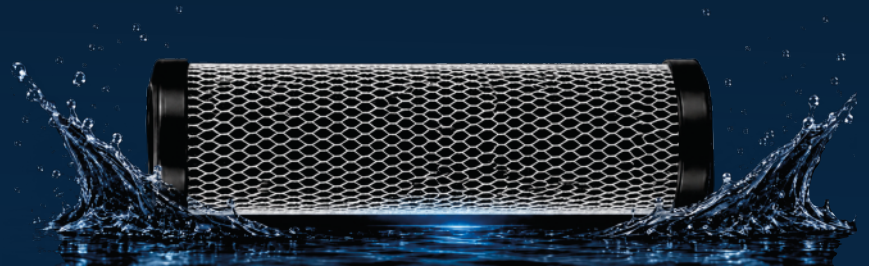


МЕМБРАНЫ
ОБРАТНОГО ОСМОСА

AQUAATOM


Vontron ULP
1812-100

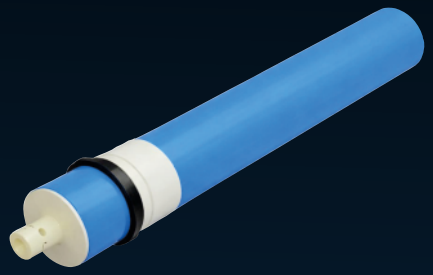


Vontron ULP
2012-100

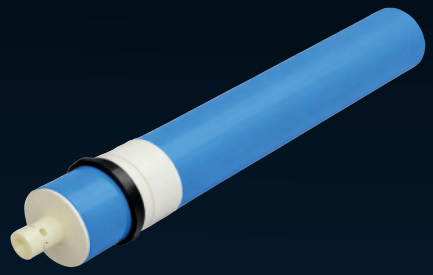


Vontron ULP
3012-600

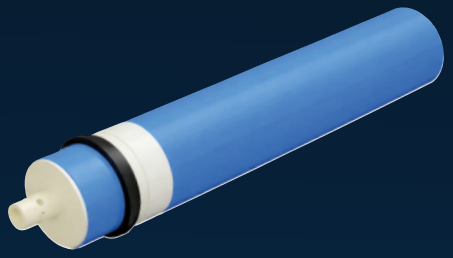

Vontron ULP
3013-400

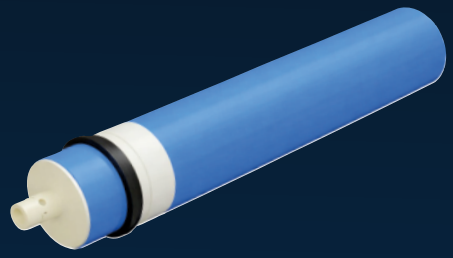


Vontron ULP
3013-600

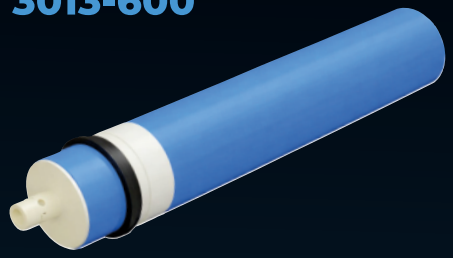

Vontron ULP
3013-800




Vontron ULP
3113-800

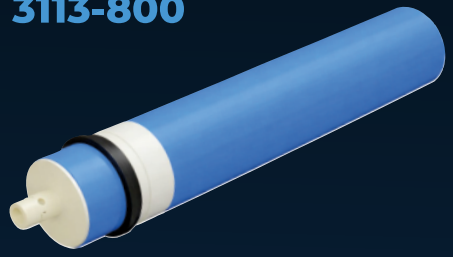


Vontron ULP
3113-800RS


Диаметр:
76мм

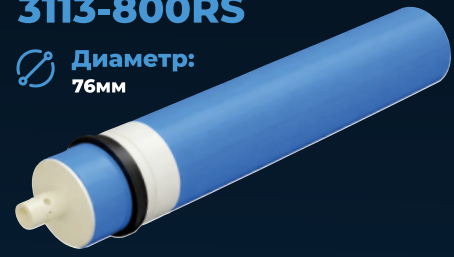

Vontron ULP
21-4021

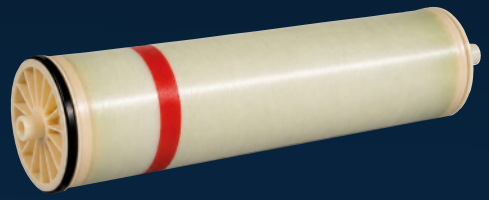

Vontron ULP
21-4040

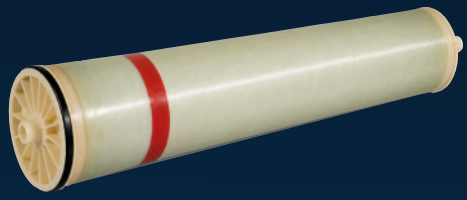

VONTRON®

Оригинальные мембраны Vontron - высокое качество и передовые технологии для чистой и безопасной воды.

Высокая совместимость

Подходит для большинства систем обратного осмоса. Легкая установка и замена, не требует специальных инструментов.

КОРПУСА И КОЛБЫ ФИЛЬТРОВ

AQUAATOM



КОЛБА ДЛЯ УФ ЛАМПЫ

Материал: кварцевое стекло

Применение: УФ-стерилизаторы систем очистки воды и автоматы по продаже питьевой воды.



КОЛБА ФИЛЬРА SL20

Диаметр: 75мм

Тип подключения: 1 / 2

Материал: прозрачный пластик (SAN / поликарбонат)

Применение: установка картриджей SL20" для механической и сорбционной очистки воды



КОЛБА БЕЗ КРЫШКИ SL20

Материал: усиленный пищевой пластик

Применение: прозрачный пластик (SAN / поликарбонат)



КРЫШКА ДЛЯ КОЛБЫ SL20 ТРОЙНАЯ

Материал: усиленный пищевой пластик

Применение: Установка на колбы Sl20



КРЫШКА НА КОЛБУ ФИЛЬТРА

Материал: усиленный пищевой пластик

Применение: Генрметичное закрытие колбы фильтра



КОЛБА ПОД ЗАСЫПНОЙ УГОЛЬ

Материал: усиленный пищевой пластик

Применение: Фильтрация угольным наполнителем



КОРПУС МЕМБРАНЫ 3013

Материал: усиленный пищевой пластик

Применение: Установка обратноосмотической мембраны



КОРПУС МЕМБРАНЫ 3313

Материал: усиленный пищевой пластик

Применение: Установка обратноосмотической мембраны

ПРОЧНАЯ И ГЕРМЕТИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Корпуса изготовлены из качественных материалов, обеспечивающих надежную герметичность и длительный срок эксплуатации.



ПОСТФИЛЬТРЫ И МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

AQUAATOM



ПОСТФИЛЬТР

Материал:
усиленный пищевой пластик

Применение:
финишная очистка воды



КАЛЬЦИТ 1,5 л

Материал:
кальцит

Применение:
обогащение воды кальцием



КАЛЬЦИТ 25 кг

Материал:
кальцит

Применение:
обогащение воды кальцием

ЕСТЕСТВЕННАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

Биокерамика и кальцит насыщают воду полезными минералами, улучшают её вкус и поддерживают естественный минеральный баланс.



БИОКЕРАМИКА 500гр

Материал:
биокерамика

Применение:
минерализация и баланс pH



БИОКЕРАМИКА 10 кг

Материал:
биокерамика

Применение:
минерализация и баланс pH



БИОКЕРАМИКА 25 кг

Материал:
биокерамика

Применение:
минерализация и баланс pH

КНОПКИ

AQUAATOM



КНОПКА СТАРТ

Материал: усиленный пластик

Назначение: старт



КНОПКА СТОП

Материал: усиленный пластик

Назначение: стоп



КНОПКА ОЗОН

Материал: усиленный пластик

Назначение: озон



КНОПКА МЕНЮ

Материал: усиленный пластик

Назначение: меню



КНОПКА ОЗОН

Материал: Металлический корпус

Назначение: озон



КНОПКА СТАРТ

Материал: Металлический корпус

Назначение: старт



КНОПКА СТОП

Материал: Металлический корпус

Назначение: стоп

ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Прочные материалы и надежная конструкция рассчитаны на многократные нажатия и длительную эксплуатацию.

БЛОКИ ПИТАНИЯ

AQUAATOM



БЛОК ПИТАНИЯ NDR-120-12

ВЫХОД: 12V

МОЩНОСТЬ: 120W



БЛОК ПИТАНИЯ NDR-150-24

ВЫХОД: 24V

МОЩНОСТЬ: 150W



БЛОК ПИТАНИЯ HDR-100-24

ВЫХОД: 24V

МОЩНОСТЬ: 100W



БЛОК ПИТАНИЯ HDR-240-24

ВЫХОД: 24V

МОЩНОСТЬ: 240W



БЛОК ПИТАНИЯ NDR-240-24

ВЫХОД: 24V

МОЩНОСТЬ: 240W



БЛОК ПИТАНИЯ EDR-120-12

ВЫХОД: 12V

МОЩНОСТЬ: 120W



БЛОК ПИТАНИЯ HDR 60-24

ВЫХОД: 24V

МОЩНОСТЬ: 60W



БЛОК ПИТАНИЯ HDR 60-12

ВЫХОД: 12V

МОЩНОСТЬ: 60W



БЛОК ПИТАНИЯ

ВЫХОД: 24V

ТОК: 6A



БЛОК ПИТАНИЯ

ВЫХОД: 24V

ТОК: 10A



БЛОК ПИТАНИЯ HDR-100-12

ВЫХОД: 12V

МОЩНОСТЬ: 100W



БЛОК ПИТАНИЯ HDR-150-24

ВЫХОД: 24V


МОЩНОСТЬ: 150W

НАДЁЖНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Обеспечивают бесперебойную работу оборудования в любых условиях эксплуатации.

ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА И ЗАЩИТА


AQUAATOM



КОНТАКТОР КМ20 (ВПУСКАТЕЛЬ)

НАПРЯЖЕНИЕ: 20V

НОМИНАЛ: 20A



КОНТАКТОР КМ25 (ВПУСКАТЕЛЬ)

НАПРЯЖЕНИЕ: 24V

НОМИНАЛ: 25A



РЕЛЕ 24V

НАПРЯЖЕНИЕ: 24V



РЕЛЕ 220V

НАПРЯЖЕНИЕ: 220V

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечивают защиту оборудования и стабильную работу в любых условиях эксплуатации.



ДИФАВТОМАТ C16

НОМИНАЛ: 12V

ТИП: AC



КОЛОДКА РЕЛЕ

НАПРЯЖЕНИЕ: 24V



РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ: 220V



РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ: 24V

ОЗОНИРОВАНИЕ И УФ ЛАМПЫ



ОЗОНАТОР

НАПРЯЖЕНИЕ:
220V

Материал:
Корпус ударопрочный пластик.

Тип:
Генератор озона



НАСОС LEFOO 1600 W

НАПРЯЖЕНИЕ:
24 V DC.

НАСОСЫ



ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС

НАПРЯЖЕНИЕ:
24 V DC.

Тип:
Диафрагменный насос



БЛОК ПИТАНИЯ УФ ЛАМПЫ

ВХОД:
220V

ВЫХОД:
16V

Материал:
Корпуса ударопрочный пластик



УФ-ЛАМПА

Длина:
303/345мм

Материал:
Кварцеове стекло

Тип:
Бактерицидная УФ лампа



ПОДАЮЩИЙ НАСОС

НАПРЯЖЕНИЕ:
24 V



ПОДАЮЩИЙ НАСОС

НАПРЯЖЕНИЕ:
220 V

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА СИСТЕМЫ

Надёжные компоненты обеспечивают бесперебойную работу оборудования и постоянное качество.



ДАТЧИКИ И ИЗМЕРЕНИЕ

AQUAATOM



ДАТЧИК УРОВНЯ

Материал:
Ударопрочный пластик.

Тип:
Поплавковый датчик уровня.




МАНОМЕТР

Диапазон измерения
0–15 bar.


Материал корпуса:
Металл.

Материал лицевой части:
Ударопрочный пластик.



ФЛОУМЕТР ШКАЛА 7

Материал:
пищевой пластик.



ФЛОУМЕТР ШКАЛА 4

Материал:
пищевой пластик.



ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

Материал корпуса:
ударопрочный пластик.

Тип:
Реле низкого давления.

Подключение:
3/8 резьба




ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

Материал корпуса:
ударопрочный пластик.

Тип:
Реле низкого давления.

Подключение:
трубка 1/4".

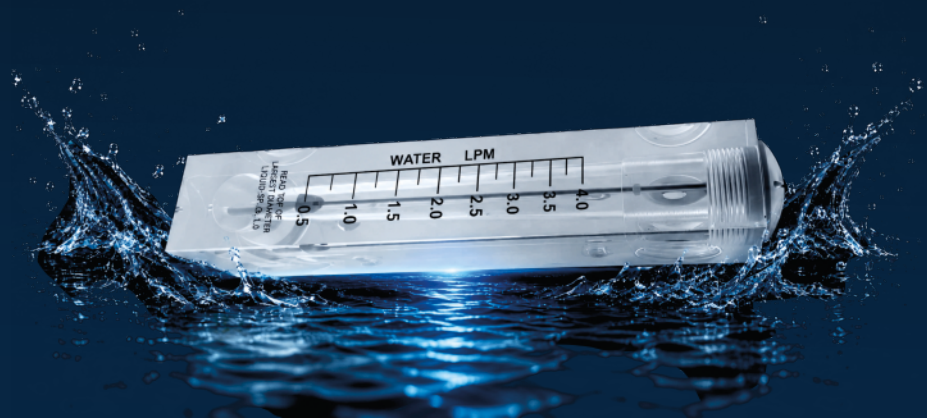

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ

Надёжные измерительные приборы помогают контролировать все ключевые параметры системы водоочистки.

КЛАПАНЫ 24V



КЛАПАН 1/2 РЕЗЬБА

НАПРЯЖЕНИЕ: 24 V DC.

Тип: Нормально закрытый.

Подключение: 1/2" × 1/2" резьба.



КЛАПАН 1/2 РЕЗЬБА

НАПРЯЖЕНИЕ: 220 V DC.

Тип: Нормально закрытый.

Подключение: 1/2 резьба".



КЛАПАН 3-8 ТРУБКА

НАПРЯЖЕНИЕ: 24 V DC.

Тип: Нормально закрытый.

Подключение: 3/8"–3/8" трубка



КЛАПАН 1/2 ТРУБКА

НАПРЯЖЕНИЕ: 24 V DC

Тип: Нормально закрытый.

Подключение: 1/2" × 1/2" трубка.



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОЗОНАТОРА

Материал: Пластик.

Тип: Обратный клапан.

ГЕРМЕТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Клапаны и трубки обеспечивают надёжную подачу воды, исключая протечки и сохраняя стабильную работу системы.

ТРУБКИ



ТРУБКА 1/2

Диаметр: 1/2".

Материал: пищевой полиэтилен.



ТРУБКА 1/4

Диаметр: 1/4".

Материал: пищевой полиэтилен.



ТРУБКА 3/8

Диаметр: 3/8".

Материал: пищевой полиэтилен.



ЭЛЕКТРОНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

AQUAATOM

ДИСПЛЕЙ 2-СТРОЧНЫЙ



Материал корпуса: ударопрочный пластик.

Тип: LCD-дисплей.

Количество строк: 2.

ДИСПЛЕЙ 4-СТРОЧНЫЙ



Материал корпуса: ударопрочный пластик.

Тип: LCD-дисплей.

Количество строк: 4.



КОНТРОЛЛЕР

Тип: Нормально закрытый.

Дисплей: LCD.

Питание: 12–24 V DC.

Материал корпуса: ударопрочный пластик.



ДИСПЛЕЙ 4-СТРОЧНЫЙ MINI

Материал корпуса: ударопрочный пластик.

Тип: LCD-дисплей.

Количество строк: 4.



СЧЁТЧИК ИМПУЛЬСОВ

Тип: Импульсный датчик расхода воды.

Материал корпуса: ударопрочный пластик.

Питание: 24 V DC.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Контроллеры и дисплеи помогают контролировать работу системы, повышая её эффективность и удобство эксплуатации.

ПРОЧЕЕ

AQUAATOM



ЗАМОК ВЕНДИНГО-ВЫЙ



МОНЕТО-ПРИМЕНИК VN-5



ЛАМПА 12В LED



ЛАМПА 12В ЦВЕТНАЯ



РИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК



TDS МЕТР



АНТЕННА



КЛЮЧ НА КОЛБУ ФИЛЬТРА SL20



ГУБКА СИНТЕПОНО-ВАЯ



ГУБКА ПОРОЛОНО-ВАЯ



КЛЮЧ НА МЕМБРАНЫ



КЛЮЧ НА КОЛБУ ФИЛЬТРА SL20

ВСЁ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ

Дополнительные элементы позволяют легко собрать, обслуживать и настроить систему под любые задачи.



ПРУЖИНКА